



1. ARMAR LA ESTRUCTURA SEGÚN LO INDICADO EN EL DIBUJO DE ABAJO, RESPETANDO LA POSICIÓN DE LAS PIEZAS SEGÚN SE INDICA

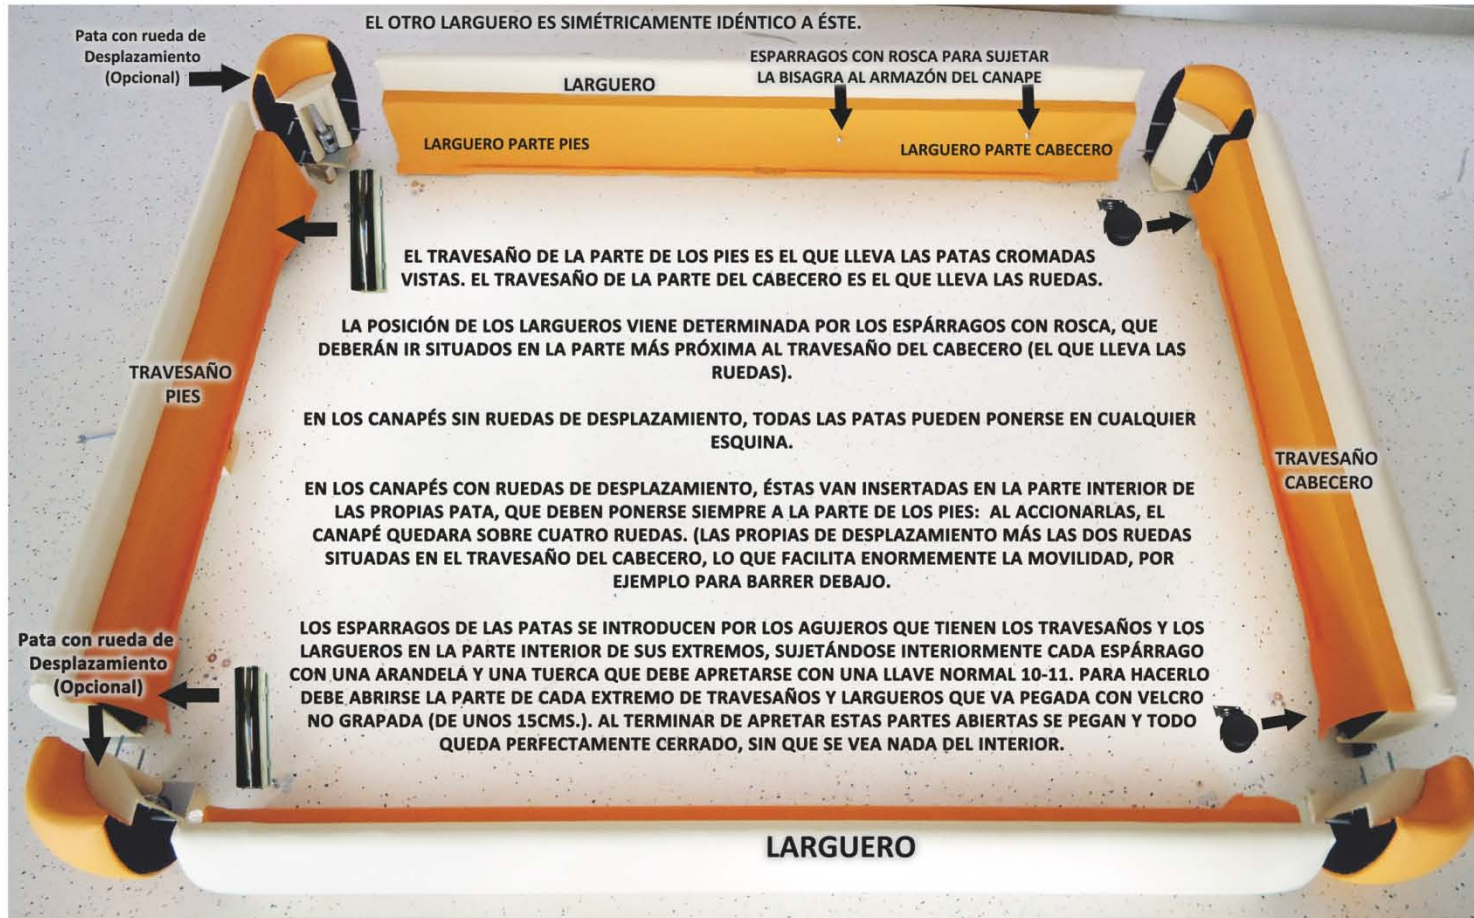

Tuercas y arandelas



para poner las patas



Detalle de una pata vista desde arriba



Detalle de una pata y el extremo de un larguero o travesaño visto por el interior antes de ser montada



Detalle de una pata ya montada vista por el interior. En este caso se trata de una pata que incorpora la rueda de desplazamiento en la parte de los pies.

2. PONER LA DIVISORIA CENTRAL DE LA ESTRUCTURA




Estructura del canapé con la divisoria central ya montada

Una vez armada la estructura del canapé debe ponerse la divisoria central cuyos extremos se colocan al centro de la parte de abajo de cada uno de los largueros. Una vez colocada, se giran hacia adentro las dos pletinas que vienen ya sujetas a los largueros y se pone un tornillo a la parte de la pletina que descansa sobre la divisoria en ambos lados

DETALLE



3. COLOCAR LOS DOS TABLEROS DE FONDO

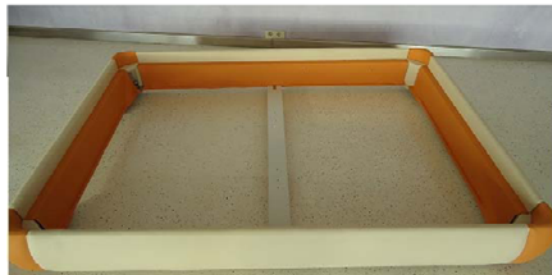

La tira tapajuntas de los tableros del fondo es adhesiva; se colocará al final de todo el proceso de montaje cuando se haya comprobado que todo está correctamente instalado.

Primero se coloca la mitad de la parte de arriba, metiéndola por debajo de los espárragos de la estructura que deben sujetarse a las bisagras de la tapa, hasta que encaje en su lugar. Posteriormente se coloca la mitad de la parte de abajo.

MUY IMPORTANTE: HACER ESTE PASO CON MUCHO CUIDADO PARA NO DAÑAR LA TAPICERÍA

4. PONER LAS BISAGRAS A LA TAPA DEL CANAPÉ, QUE PUEDE SER UNA BASE TAPIZADA (COMO EN LA FOTO) O UN SOMIER MULTILÁMINAS



BISAGRAS



Los tornillos no deben apretarse todavía del todo, pues es posible que haya que mover la tapa después para ajustarla a la estructura.

ARQUILLO SUJETACOLCHONES



Puede insertarse ya en los tubitos situados en la parte corta de la tapa que va al cabecero.



5. SUJETAR YA LAS BISAGRAS, ANTES COLOCADAS EN LA TAPA, A LOS LARGUEROS DE LA ESTRUCTURA.

TODOS LOS PASOS ANTERIORES PODÍAN LLEVARSE A CABO POR UNA SOLA PERSONA. ESTE ÚLTIMO PASO REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE DOS PERSONAS.



No apretar del todo los tornillos hasta no comprobar que la tapa se ajusta a la estructura. En la parte del cabecero debe quedar un hueco mayor para que el arquillo sujetacolchones no dañe la tapicería de la estructura

CON ESTE PASO 5. YA HABRA QUEDADO MONTADO EL CANAPE EXTREME. ASI QUEDA:

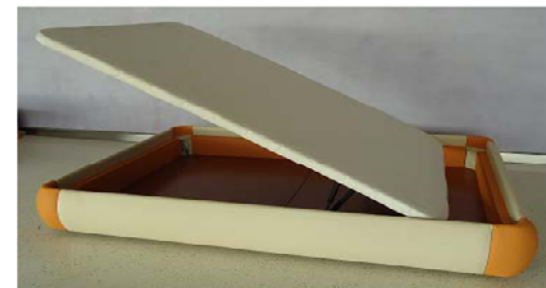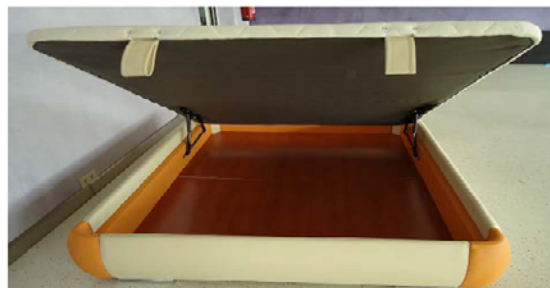

En Los canapés que lleven luces led incorporadas deberá conectarse la clavija a los conectores situados en la parte de abajo de los extremos de los largueros que van a la parte del cabecero.